


Tutorial de Configuração TIP 100 - Central Pública Vidatel


Pré requisitos:

- Estar cadastrado no sistema Wifi Vidatel.
- Link de cadastro: <https://wifi.vidatel.com.br/cliente>

1. Acesse o painel Vidatel, fazendo login em: <https://wifi.vidatel.com.br/cliente>, escolha qualquer uma das cidades e digite seu CPF.

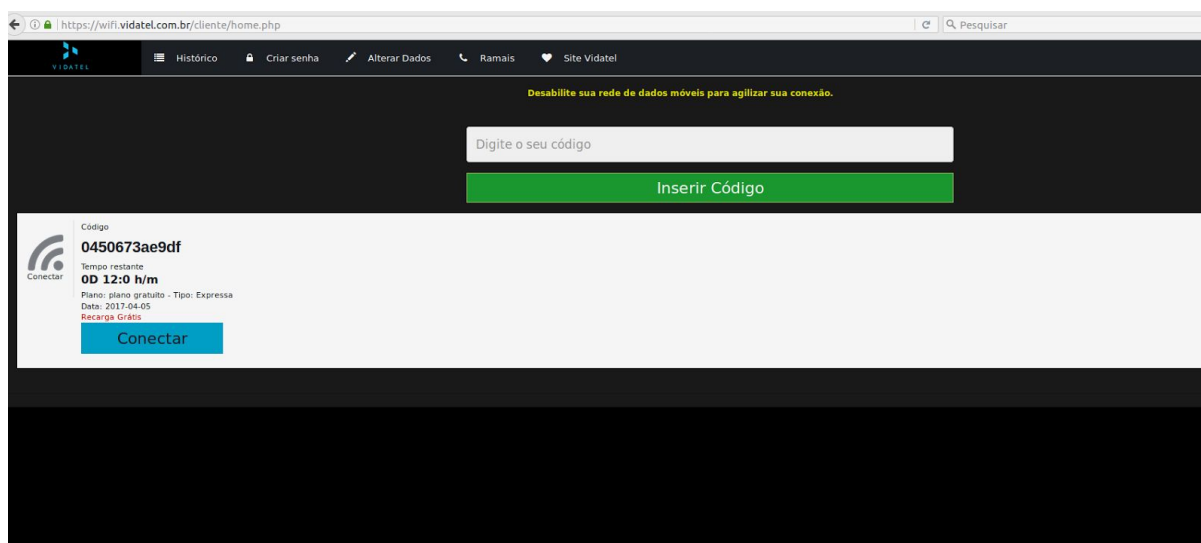

2. Clique no menu RAMAIS, e em seguida no botão "Criar ramal" e confirme.

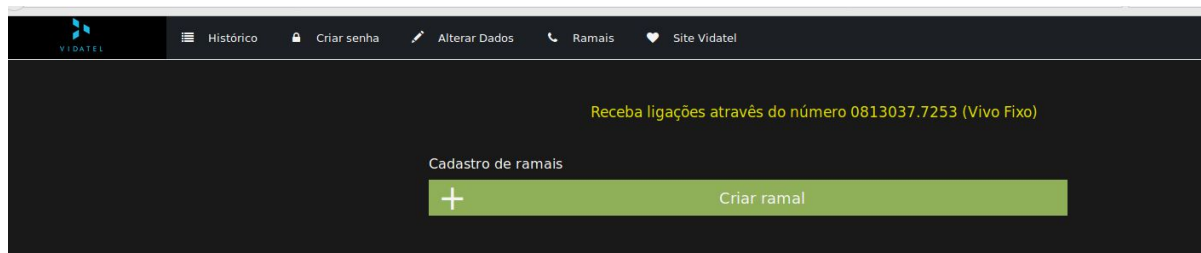

3. O sistema irá gerar suas credenciais para configuração do seu ramal.

| Ramal | Senha | IP | Data de cadastro |
|--------|--------|-------------------|------------------|
| 310038 | 45f41d | sp.vidatel.com.br | 2017-04-05 |

4. Agora iremos configurar o aparelho telefônico **TIP 100**

4.1 Para identificar o endereço de IP do seu aparelho digite *******, o aparelho emitirá o áudio para que você escolha uma opção.

4.2 Digite **20#**


4.3 Em forma de áudio, o aparelho dirá qual o endereço de IP cadastrado em sua rede que pertence ao TIP100.

5. Abra o navegador de seu PC e digite este endereço de IP informado. Ex.: 192.168.0.100 e digite o Usuário e Senha.

Por padrão são:

Usuário: admin

Senha: admin

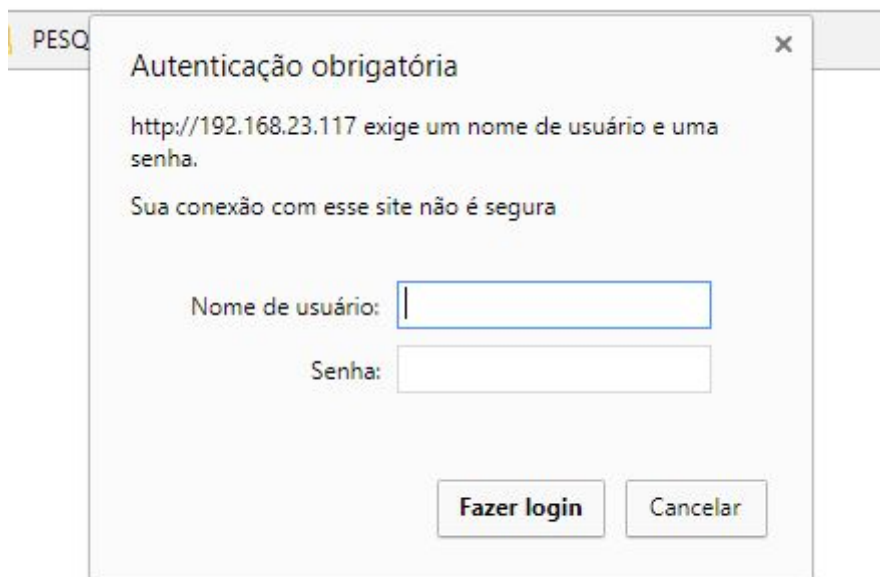


A dialog box titled "Autenticação obrigatória" (Mandatory authentication) is displayed. It contains the text: "http://192.168.23.117 exige um nome de usuário e uma senha." (http://192.168.23.117 requires a username and a password.) and "Sua conexão com esse site não é segura" (Your connection to this site is not secure). Below the text are two input fields: "Nome de usuário:" (Username) and "Senha:" (Password). At the bottom, there are two buttons: "Fazer login" (Login) and "Cancelar" (Cancel).



A screenshot of a web browser showing the management interface for the TIP 100 IP phone. The address bar shows "192.168.0.100". The page header includes the "intelbras" logo, "TIP 100", and "Telefone IP". A navigation menu on the left lists: Status, Rede, Usuário, Sistema, Atualizações, Restaurar, and Reiniciar. The main content area displays a welcome message: "Bem vindos ao software de gerenciamento do TIP100. O TIP100 é um telefone IP com funções de roteador, com alta qualidade de áudio, compatível com protocolo de comunicação SIP e projetado para ser uma solução em rede com serviços VoIP(Voz sobre IP)." The footer contains the copyright notice "© 2011 Intelbras S.A."

6. Clique no Menu Usuário.

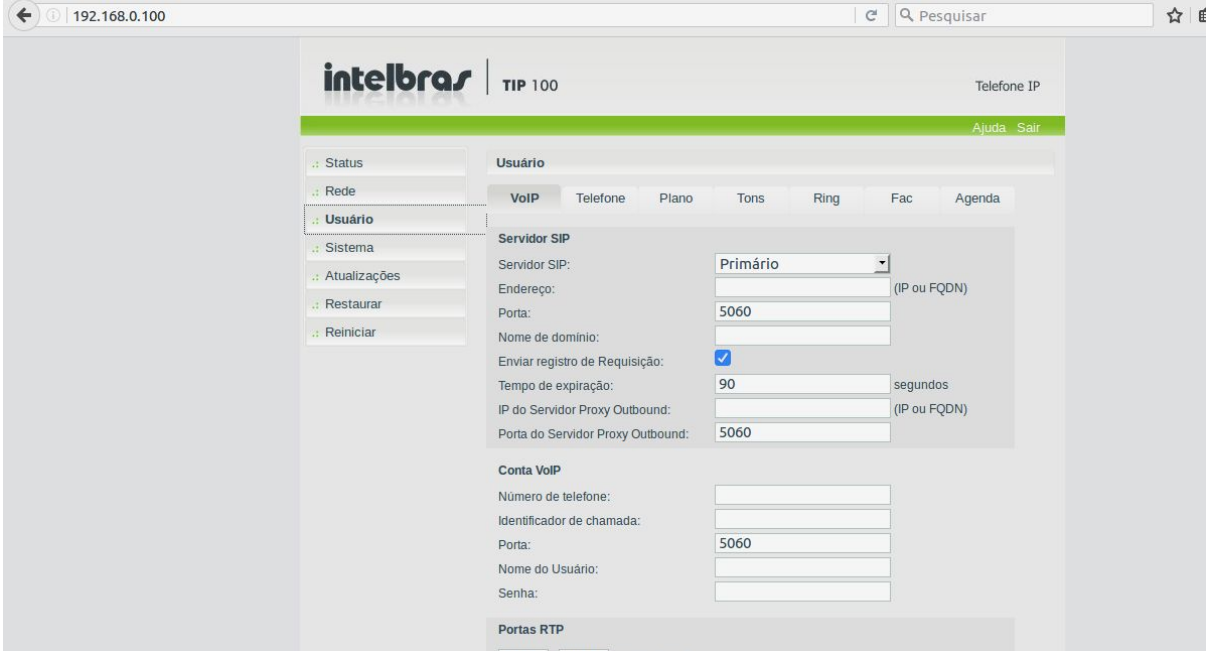


The screenshot shows the Intelbras TIP 100 web interface. The left sidebar has the 'Usuário' menu item highlighted. The main content area displays the 'Usuário' configuration page with the 'VoIP' tab selected. The 'Servidor SIP' section contains the following fields:

- Servidor SIP: Primário (dropdown)
- Endereço: (empty) (IP ou FQDN)
- Porta: 5060
- Nome de domínio: (empty)
- Enviar registro de Requisição:
- Tempo de expiração: 90 segundos
- IP do Servidor Proxy Outbound: (empty) (IP ou FQDN)
- Porta do Servidor Proxy Outbound: 5060

Below this, the 'Conta VoIP' section has fields for 'Número de telefone', 'Identificador de chamada', 'Porta' (5060), 'Nome do Usuário', and 'Senha'.

7. Digite no campo endereço a opção de IP informado pela Vidatel.


Ex.:

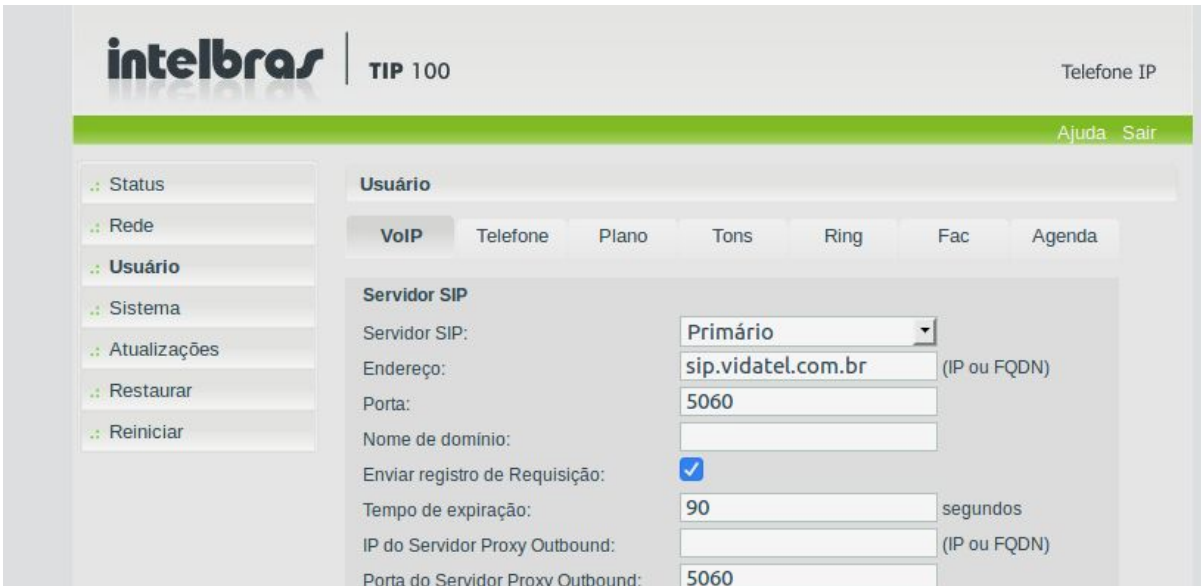

This screenshot shows the same configuration page as the previous one, but with the 'Endereço' field in the 'Servidor SIP' section filled with the text 'sip.vidatel.com.br'. The other fields remain the same.

8. Nos campos Nome do usuário e senha, preencha de acordo com as credenciais que foram fornecidas pela Vidatel, e clique em salvar. Lembrando que o campo “Número de Telefone” deve ser igual ao nome do usuário.

9. Após salvar, clique em Reiniciar.

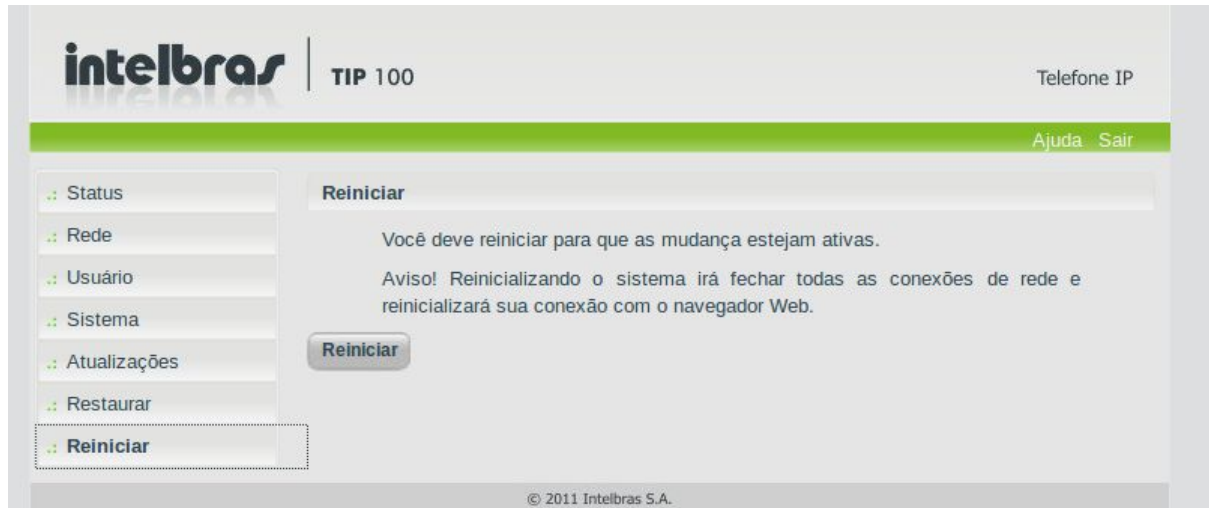

10. Após reinício, será exibida a tela de status do TIP 100, informando que está registrado no servidor primário.



Exemplo de uma configuração funcional:

Servidor SIP

Servidor SIP:

Endereço: (IP ou FQDN)

Porta:

Nome de domínio:

Enviar registro de Requisição:

Tempo de expiração: segundos

IP do Servidor Proxy Outbound: (IP ou FQDN)

Porta do Servidor Proxy Outbound:

Conta VoIP

Número de telefone:

Identificador de chamada:

Porta:

Nome do Usuário:

Senha:

Portas RTP

~ (5000~65535)

Configuração NAT

Suporte:

Salvar

Cancelar